

功能描述

NPN / PNP 信號轉換器。

同時具備兩組 Input / Output。

型式


型號	動作模式
NP7398	PNP 轉 NPN
NP7398P	NPN 轉 PNP

性能

迴路保護	過載保護、短路保護
電源電壓	DC12~24V±10% 鏈波(p-p) 10%以下
消耗電流	單組 Input / Output 小於 3mA
負載電流	200mA
控制輸出	型號 NP7398T Input : PNP ; Output : NPN (集極開路)
	型號 NP7398PT Input : NPN ; Output : PNP (集極開路)
反應時間	100us
環境溫度範圍	0°C ~ 70°C
保護構造	IEC 規格 IP65

外觀尺寸

(單位：mm)

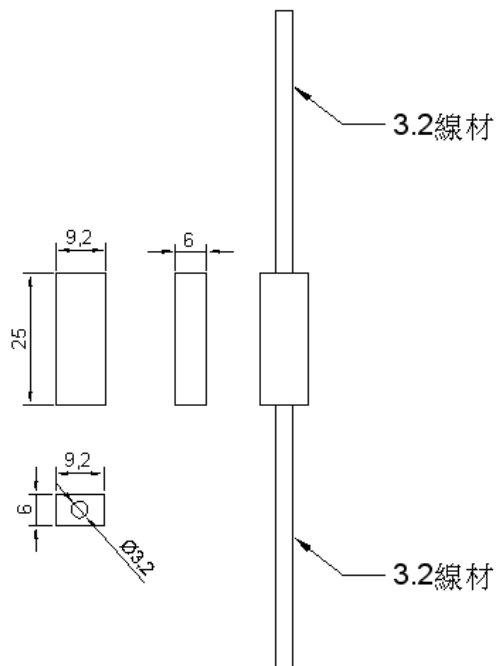

NP7398T/NP7398PT

線色配置

50cm (IN)

棕色	Vcc
白色	Input 1
黑色	Input 2
藍色	GND(0V)

200cm (OUT)

棕色	Vcc
白色	Output 1
黑色	Output 2
藍色	GND(0V)

邦立達有限公司

地址: 台南市東區崇賢三路20號

電話: (06) 267-3382

信箱: sales@bld.com.tw